

# Concept N4

Una solución universal con la garantía Thermor.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / VERTICAL

Modelo	Código	Potencia (W)	Tensión (V)	Consumo mant. 65°C kWh/24h	Tiempo de calentamiento (65°C, Δt=50°C)	Tomas	Dimensiones (mm)						ERP	Perfil	Peso (Kg)
							A	B	C	D	E	F			
CONCEPT N4 15 L**	221090	1200	230	0,70	49 min	1/2"	399	338	-	345	-	184	B	XXS	9
CONCEPT N4 30 L**	231035	1200	230	0,80	90 min	1/2"	447	433	235	451	165	240	C	S	13
CONCEPT N4 50 L**	241080	1500	230	0,95	120 min	1/2"	610	433	380	451	165	240	C	M	15
CONCEPT N4 80 L**	251104	1500	230	1,40	194 min	1/2"	857	433	590	451	165	240	C	L	17,5
CONCEPT N4 100 L**	261111	1500	230	1,85	242 min	1/2"	1019	433	740	451	165	240	C	L	21
CONCEPT N4 150 L	271087/ 271101*	1600/ 2200	230	1,65	336 min	3/4"	1240/ 1220	505	1050	529/ 520	175	440	C	M	40
CONCEPT N4 200 L	281075/ 281184*	2200	230	2,04	333 min	3/4"	1570/ 1550	505	1050	529/ 525	175	440	C	L	50

\*Nuevos códigos disponibles a partir de 2º semestre de 2016. \*\* Compatible con Optifix universal (código 900344)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / HORIZONTAL


Modelo	Código	Potencia (W)	Tensión (V)	Consumo mant. 65°C kWh / 24h	Tiempo de calentamiento (65°C, Δt=50°C)	Tomas	Dimensiones (mm)						ERP	Perfil	Peso (Kg)
							A	B	C	D	E	F			
CONCEPT N4 50 L HZ	243006	1500	230	1,15	100 min	1/2"	605	433	170	451	165	240	C	M	15
CONCEPT N4 80 L HZ	253025	1500	230	1,55	165 min	1/2"	852	433	360	451	165	240	C	M	17,5
CONCEPT N4 100 L HZ	263088	1500	230	1,95	220 min	1/2"	1014	433	510	451	165	240	C	L	21
CONCEPT N4 150 L HZ	273017	2200	230	1,60	233 min	3/4"	1182	505	800	530	-	-	C	L	41
CONCEPT N4 200 L HZ	283016	2200	230	1,93	296 min	3/4"	1509	505	1050	530	-	-	C	L	50

## ACCESORIO RELACIONADO


OPTIFIX UNIVERSAL

900344


Modelos 150 y 200 vertical y horizontal no incluyen termostato exterior.




Vertical



Horizontal 50 - 100 L

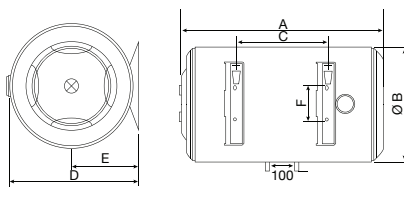

Horizontal 150 - 200 L

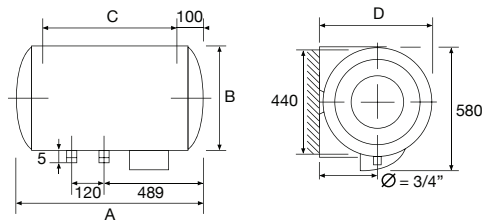



Tras hablar con instaladores y distribuidores de toda España, el nuevo Concept N4 incorpora un nuevo botón de regulación que lo hace aún más eficiente.



**A veces se impone una solución sencilla pero eficaz. Por esto Thermor ha desarrollado la gama Concept, la gama más amplia del mercado. Con capacidades que van de los 15 hasta los 200 L y que garantizan la mejor relación calidad-precio.**

#### DURABILIDAD

- Cuba vitrificada por recubrimiento en fase líquida
- Resistencia blindada

#### AHORRO ENERGÉTICO

- Termostato exterior que permite seleccionar la temperatura deseada en cada momento (litrajes de 15 a 100 L)
- Aislamiento de alta densidad
- Sistema Brisejet que garantiza la estratificación óptima del agua

#### GARANTÍA

- Garantía de 3 años en la cuba
- 2 años de Garantía Total

#### CONFORT

- La Gama más amplia del mercado, completa y versátil con litrajes de 15 a 200 L en formato vertical y de 50 a 200 L en formato horizontal

#### FACILIDAD DE INSTALACIÓN

- Compatible con Optifix Universal para la renovación de cualquier termo existente (litrajes de 15 a 100 L)