

MINI LN OF ErP




CALENTADORES DE AGUA INSTANTÁNEOS A GAS DE TIRO NATURAL DE BAJAS EMISIONES CONTAMINANTES



- Encendido automático con pilas (no es necesario alimentación eléctrica)
- Modulación continua de llama
- Interfaz con display luminoso
- Homologado G.A.R. (Gas Appliances Regulation)

DIMENSIONES

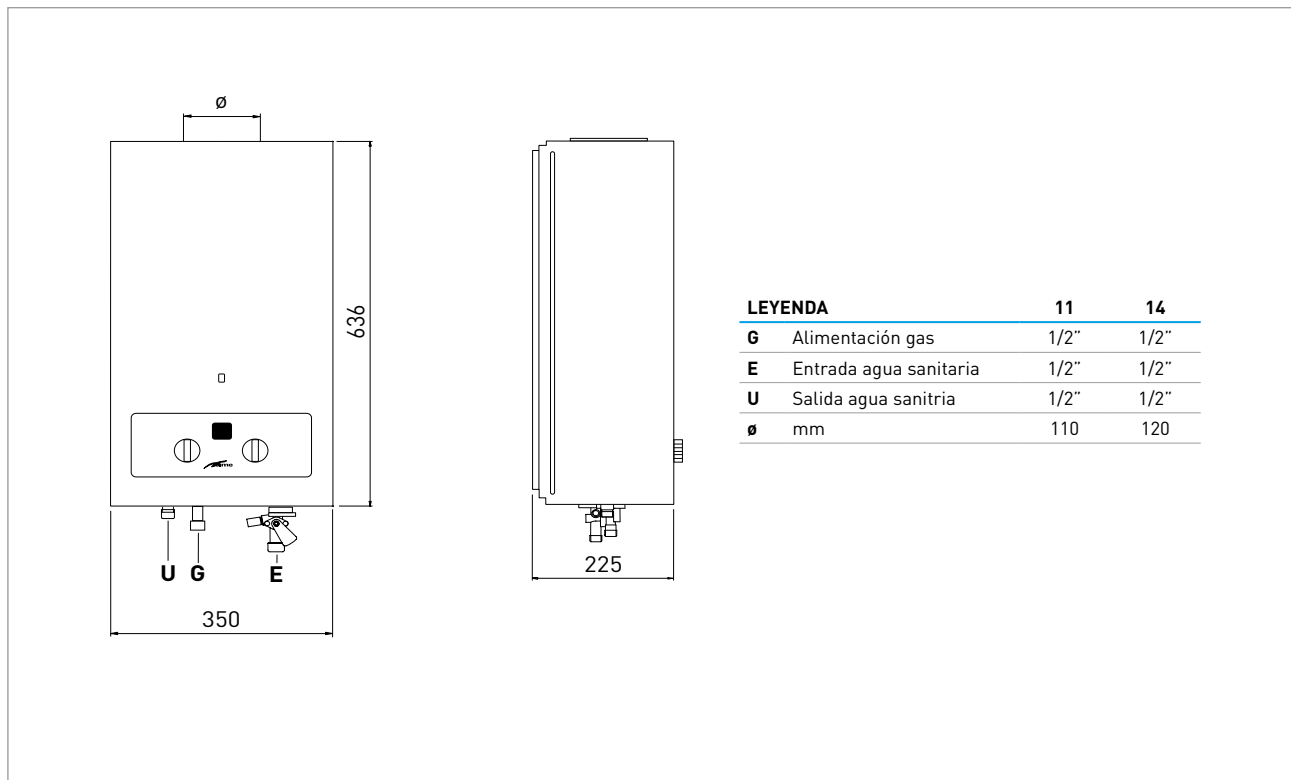

DATOS TÉCNICOS

Mini LN OF ErP		11	14
Potencia térmica	kW	20,6	26,2
Caudal térmico	kW	22,0	28,0
Caudal sanitario Δt 25°C	l/min	11	14
Clase de eficiencia energética A.C.S.		A	A
Talla A.C.S.		M	M
Presión mínima de agua	bar	0,3	0,3
Presión máxima de agua	bar	10	10
Peso	kg	12,5	12,5